複層ガラス一覧

Low-E複層ガラス （遮熱タイプ）

遮 熱　高断熱　高防露　UVカット

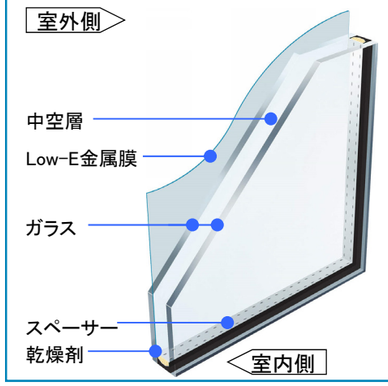

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約60%カット。冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

Low-E複層ガラス （断熱タイプ）

高断熱　高防露　UVカット

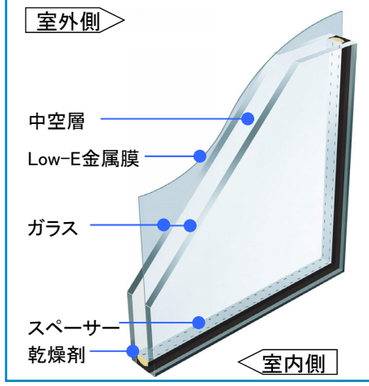

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることよって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

複層ガラス

断 熱　防 露

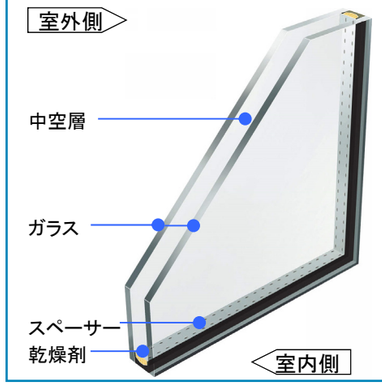

2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。

強化複層ガラス

防 災

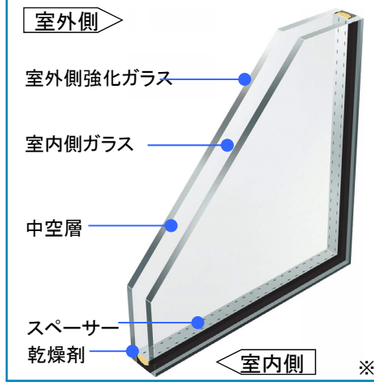

同じ厚さの板ガラスに比べて約3～5倍の耐風圧強度を持ち、衝撃強度にも優れたガラスです。

※Low-E複層ガラスも選べます。

安全合わせ複層ガラス

防 犯　防 災

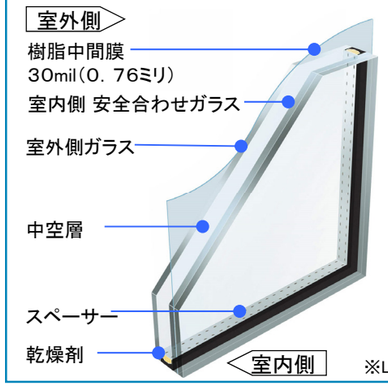

ガラスの間に強度と柔軟性に優れた樹脂中間膜を挟み込んだ、破壊されにくい防犯タイプの複層ガラス。強風時の飛来物対策にも有効です。

※Low-E複層ガラスも選べます。

安全合わせ複層ガラス　防音タイプ

防 音　防 犯

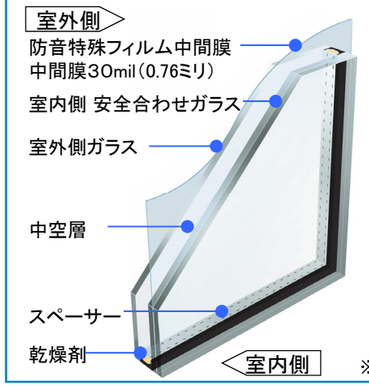

防災安全複層ガラス単体で遮音効果を高めたものです。室外からの耳障りな騒音を軽減し、室内の音を外に逃がさず、快適な居住空間を作り出します。

※Low-E複層ガラスも選べます。

安全合わせ複層ガラス　乳白タイプ

防 犯　意匠性

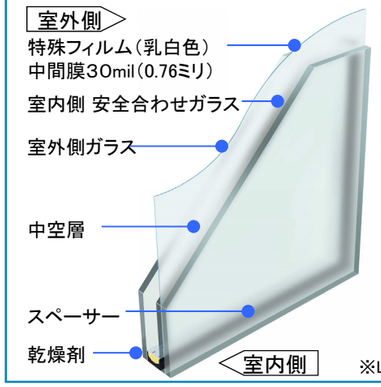

2枚の板ガラスの間に柔軟で強靭な特殊フィルムを挟み、加熱圧着したガラスです。
この特殊フィルムに乳白色を着色することで、視線を遮る効果や意匠性の新たな選択肢として有効です。

※Low-E複層ガラスも選べます。

異厚複層ガラス

防 音

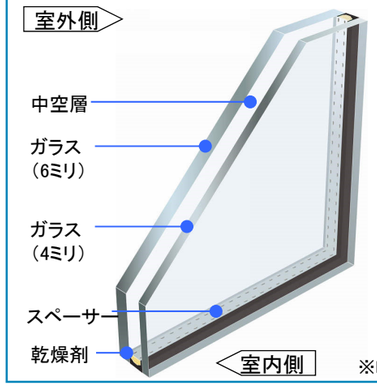

異なる厚さのガラスを組合せることで、通常の複層ガラスで起こりうる共鳴を防ぎ、ほとんどの音源に対して遮音効果を発揮します。



※Low-E複層ガラスも選べます。

格子入複層ガラス

意匠性

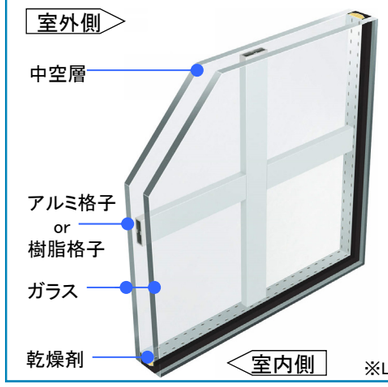

住まいのスタイルに合せて、複層ガラスに組み込まれた格子が、窓の表情を豊かに演出。

※Low-E複層ガラスも選べます。

ブラインド入複層ガラス

遮熱・調光

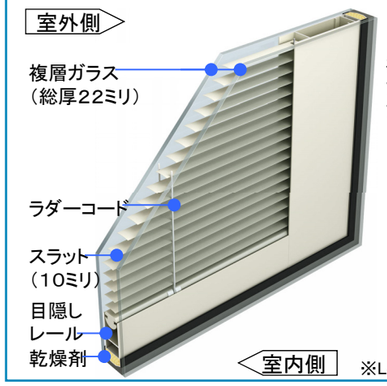

複層ガラスの断熱性能に、ブラインドの遮熱性能をプラス。

※Low-E複層ガラスも選べます。

Low-E複層ガラス　耐熱強化

防 火　高断熱　高防露　UVカット

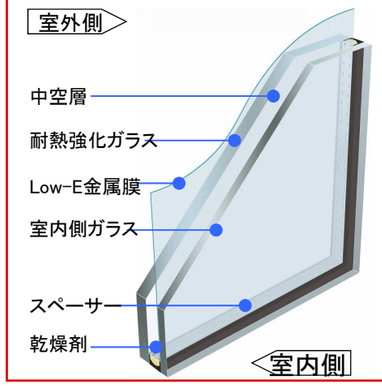

防火地域の建物に使用されるクリアなガラスです。耐熱強化ガラスは防火窓でも網のないクリアな視界を実現します。



Low-E複層ガラス　網入

防 火　高断熱　高防露　UVカット

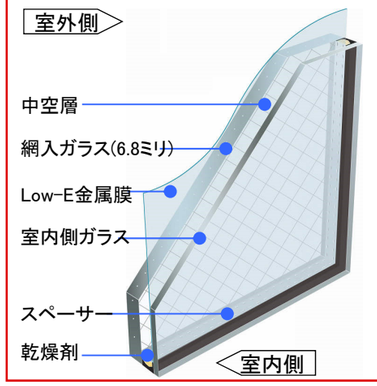

防火地域の建物に使用される一般的なガラスです。網入ガラスは熱で割れても脱落せず、炎を侵入させません。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。